


Инструкция по обновлению прошивки DVC-2300 HD


- 1 . Скопируйте файл "UpgradeFile.bin" на USB носитель. **Не изменяйте имя файла.**
- 2 . Включите STB, зайдите в меню, выберите пункт "Настройки" как показано ниже, нажмите "OK", чтобы перейти в данное меню.




- 3 . На пульте наберите код «6868», это позволит перейти в расширенное сервисное меню. Затем выберите пункт «Обновление ПО» и нажмите 'OK'.

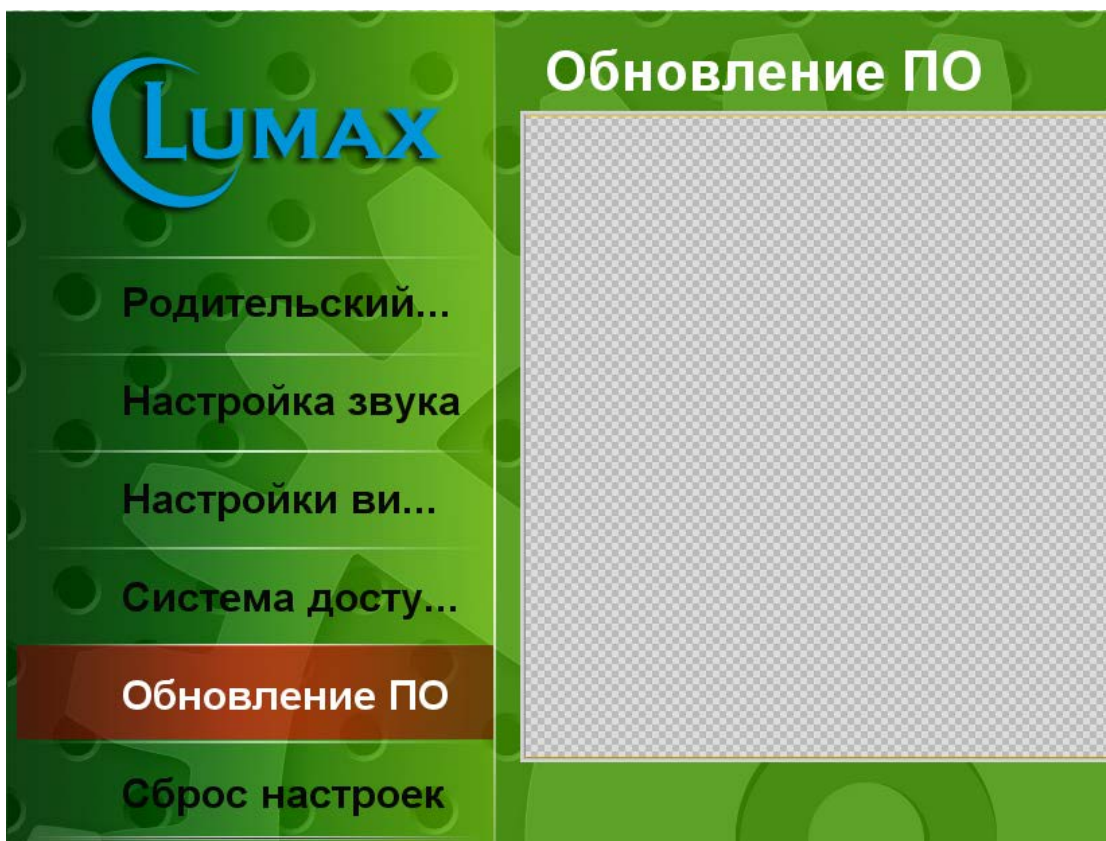

4 . Если вы правильно ввели код «6868» тогда появится следующее меню.

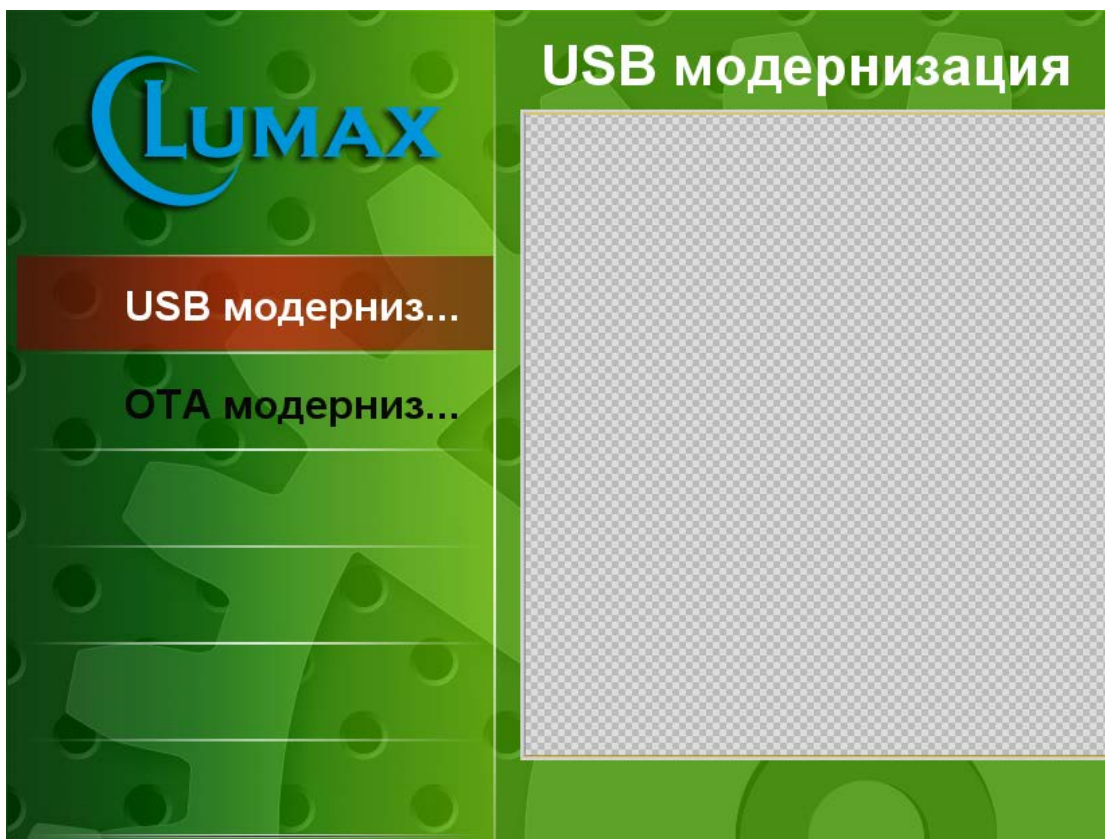

- 5 . Выбираете пункт: USB модернизация, нажимаете «ОК». Теперь необходимо ввести ПИН-код. Стандартный ПИН-код «0000».

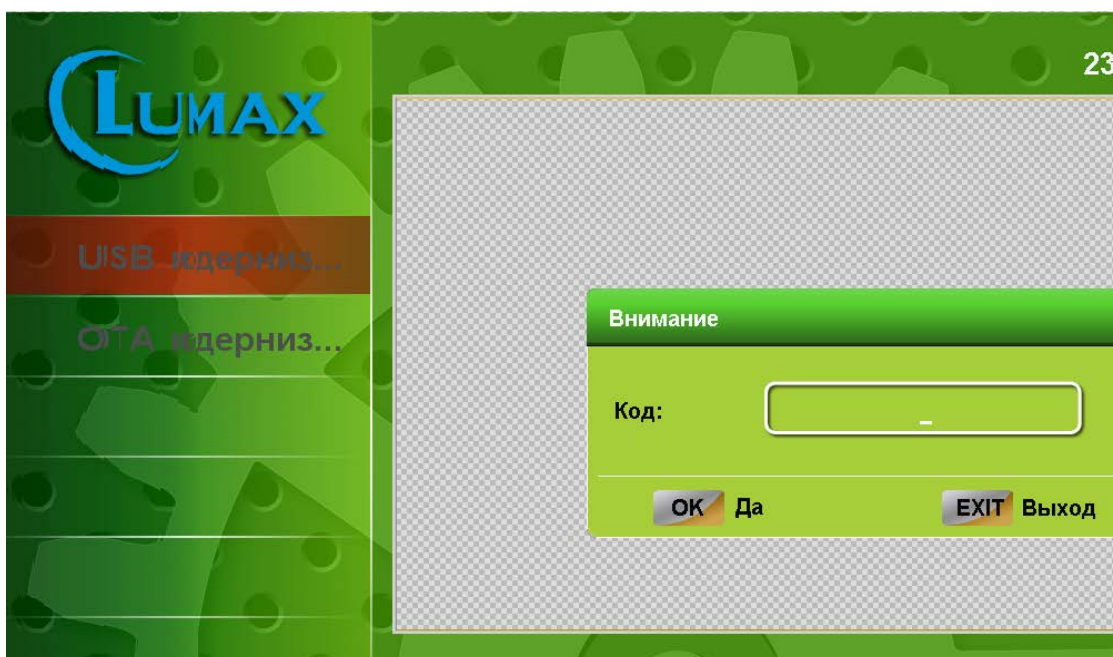

- 6 . Если ПИН-код был введен верно, появится окно обновления прошивки. Следуйте

дальнейшим инструкциям на экране. Убедитесь, что USB накопитель с прошивкой подключен к STB, нажмите "OK". STB автоматически перезагрузится и установит новое ПО. Если появится сообщение об ошибке, просьба сообщить ее номер вашему менеджеру.

7. Для изменения частот используемых при автонастройке каналов на STB необходимо получить от вашего менеджера установочный TXT файл «LUMAX_FREQ_LIST». Данный файл необходимо скопировать на USB носитель, вставить USB носитель в STB и перезагрузить ее по питанию. Настройки автоматически применятся после запуска STB.